



東洋ガスメーター株式会社

小型高性能家庭用

ニューテクノロジー

マイコンメーター

TYPE M4・M6

- ・都市ガス専用大型ロータリーバルブ
- ・大型カウンターで検針作業を効率化
- ・小型・軽量化による施工性向上
- ・新デザインによる美観向上



TOYO GASMETER

ニュータイプ家庭用マイコンメーターの特長

●都市ガス専用大型ロータリーバルブ

10年間の駆動によるバルブ摩耗の影響を受けにくい新材料設計とすることで信頼性の確保をしました。

従来の2個の扇形バルブを1個で同様の役割となるロータリーバルブを採用することにより、バルブ周辺機構部の占有面積を約1/2にでき、小型、軽量化を図りました。

●大型カウンターで検針作業を効率化

指針値の数字を現行の5×4（縦×横）を7.2×6.2と面積比で約2.2倍大きくすることで、遠くからでも読みやすく、検針作業の効率化が図れます。

●小型・軽量化による施工性向上

質量が3.4kgと現行品から約1kg軽量化により、マイコンメーターの交換・設置作業の負担軽減を図れます。


●新デザインによる美観向上

どんな建物にも映えるように小型・軽量化を図るとともに、丸みをおびた新しいデザインで美観向上を図りました。

●マイコンメーター本体仕様

項 目 名 称	M 4	M 6
使用最大流量	4.0m³/h	6.0m³/h
計 量 室 体 積	1.2L/rev	
使用最大圧力	3.5kPa	
最大指示量	9999.999m³	
最 小 目 盛	0.2L	
口 金 ね じ	W36.3 山11.5 W36.9 山11 M34×1.5	
接 続 管 径	20A (3/4B)	
質 量	約3.4kg	
マイコンの種類	普 及 型	

●M4・M6 外観図

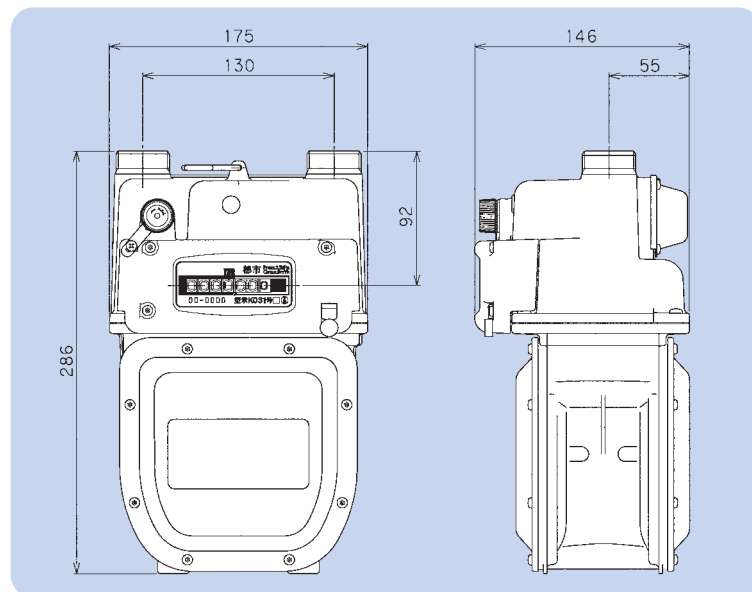

●保安機能仕様

保 安 機 能	合計流量オーバー遮断、個別流量オーバー遮断、継続使用時間オーバー遮断、圧力低下遮断、感震遮断、内管漏えい検知機能、復帰漏えい確認、外部信号入力遮断(オプション)
動作監視機能	電池電圧低下遮断、電池電圧異常低下遮断、マイコン動作停止検出遮断
そ の 他	テスト遮断、口火登録、熱量変更機能、遮断履歴記録機能、保安機能の設定

東洋ガスメーター株式会社

ホームページ: www.toyogasmeter.co.jp/

本社・工場 〒933-0295 富山県射水市本江2795 TEL(0766)86-0531 / FAX(0766)86-0494

営 業 部 〒933-0234 富山県射水市海老江七軒1 TEL(0766)86-8855 / FAX(0766)86-8209

七 美 工 場 〒933-0234 富山県射水市海老江七軒1 TEL(0766)86-3900 / FAX(0766)86-3905

このカタログに掲載されている内容および仕様は、性能向上のため予告なく変更することがあります。

ご不明な点がございましたら、お近くの当社支店・営業所までご相談ください。

当社支店・営業所のご連絡先については、当社ホームページのトップページ「企業情報」→「サービス拠点」

アクセスにて検索をお願いします。

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

EK05JY5bK